
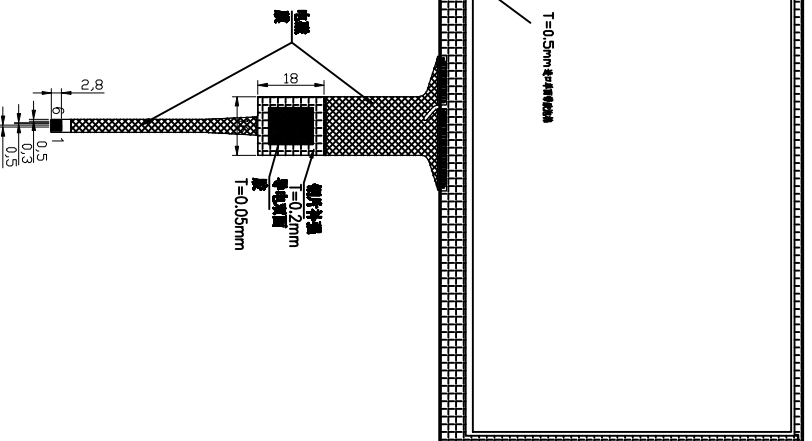
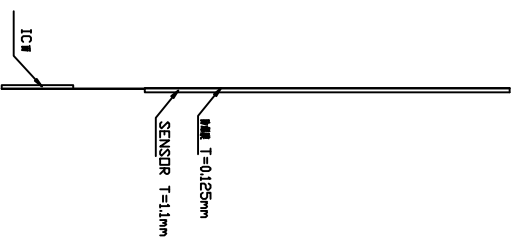


	REV.1	DESCRIPTION	DATE
--	-------	-------------	------

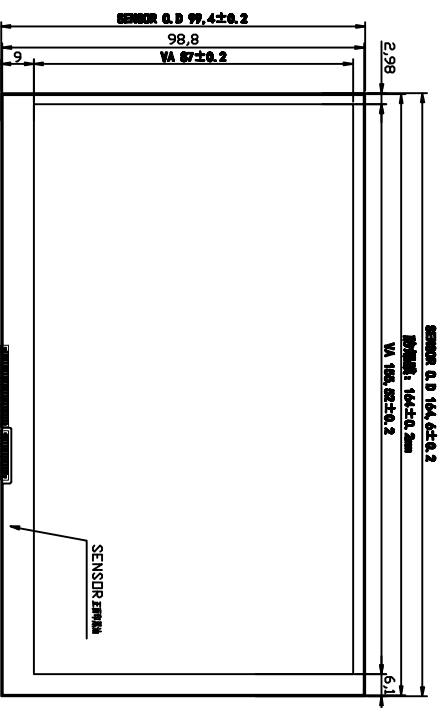

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

3. ITO GLASS+FPC

防爆膜 0.125mm

強化Glass:1.1mm

引線:FPC (PINCH=0.5mm)

总厚度: 1.5±0.1mm(不含底胶)

IC:GT911

2.工作电压: 2.8V-3.3 V

3. 透光率: $\geq 82\%$

4. 表面硬度: 1H

5.工作环境: $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%\text{RH}$

6. 储存环境: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%\text{RH}$

7.未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$

8. 产品符合RoHS标准.

Pin #	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

四川信利来电子科技有限公司			
名称	产品工程图	单位	
设计	WU YONG	版本号	
图审		比例	
批准		日期	
169201-070D工程图		1 : 1	
材	质	Rer. 1	
	第三角投影	1 : 1	
	标准化	1 : 1	
	日期	20160509	

由 Autodesk 教育版产品制作